

電気

スチーム

選べるゾーン、選べるサイズでぴったりの
洗浄ソリューションを!



MEIKO社は新型コロナウイルス(COVID-19)に対する洗浄工程(温度・ケミカル割合)を独立検査機関であるHYGCEN®で検証し、定めた洗浄工程に対し殺ウイルス効果についての証明書を取得しています。

- POINT1** DIN10534の衛生要件に準拠した衛生的な洗浄プロセス
- POINT2** 少ない水消費でエネルギーとランニングコストを削減
- POINT3** 二重構造と熱回収効果により蒸し暑い洗浄環境を改善

最大能力18,440枚/h!(240mmプレート)
最大全長14,500mm!


お客様のニーズに合わせた フレキシブルなカスタマイズ性

- 設置スペースや必要な処理量に柔軟に対応
- ベルトサイズは4つから選択可能
- 通過部の開口高さは3つから選択可能
- ゾーン構成はS・M・L・XLの4つから選択可能
- 豊富なオプションを追加可能

1

選べるベルトサイズと開口高さ

●豊富なサイズの組み合わせで、設置スペースや処理量に応じた専用スペックのM-iQをご提供します。あらゆるニーズにフレキシブルに対応します。

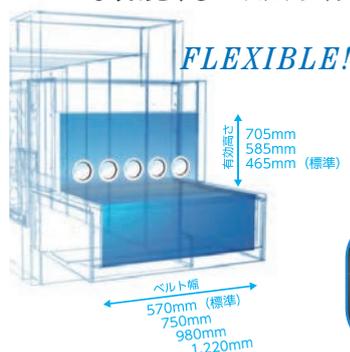





●GIO TECH



●GreenEye-Technology®



●コンベアシステムとの連携

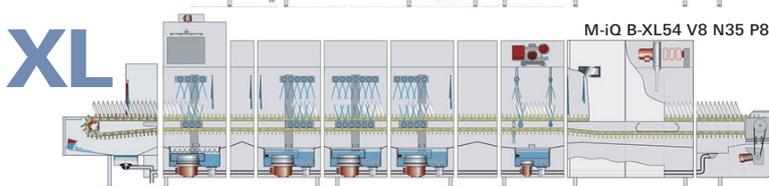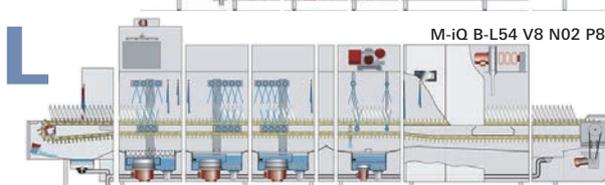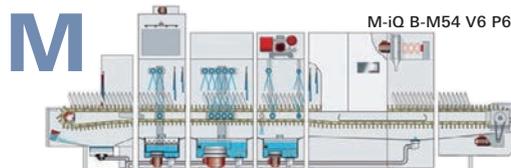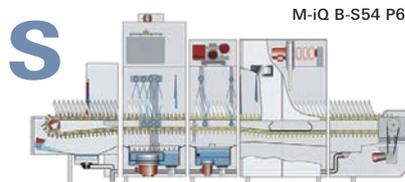

2

選べるオプション

用途に応じて様々なオプションを選択可能。

- 内蔵型逆浸透膜純水装置 GiO TECH
- 推奨投入位置をグリーンで知らせる工口機能 GreenEye - Technology®
- 外部搬送コンベアとのフレキシブルな組み合わせ

電気 電気式

サイズ	型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	最大処理能力 Φ240mmプレート皿・枚/h	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	備考
		間口	奥行	高さ						
S	M-iQ B-S54 P6	4,500	950	2,237	¥お問合せください	2,320	3φ200V	35.7	2タンク	
M	M-iQ B-M54 V6 P6	5,100	950	2,237	¥お問合せください	3,230	3φ200V	36.6	3タンク	
L	M-iQ B-L54 V8 N02 P8	7,000	950	2,237	¥お問合せください	5,320	3φ200V	42.5	4タンク	
XL	M-iQ B-XL54 V8 N35 P8	9,000	950	2,237	¥お問合せください	7,420	3φ200V	52.8	5タンク	

※上記処理能力はベルト幅 570mm 仕様の場合です。 ※間口寸法は仕様により異なります。 ※付属品：給水ホース、万能ラック
※注意：洗浄機は漏水しても問題の無い場所に設置してください。洗剤およびリンス剤の設置スペースの確保をお願いいたします。

スチーム 蒸気式

サイズ	型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	最大処理能力 Φ240mm プレート皿・枚/h	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	蒸気圧	蒸気 使用量 kg/h	備考
		間口	奥行	高さ								
S	M-iQ B-S54 P6	4,500	950	2,237	¥お問合せください	2,320	3φ200V	8.2	0.16-0.20	46	2タンク	
M	M-iQ B-M54 V6 P6	5,100	950	2,237	¥お問合せください	3,230	3φ200V	9.1	0.16-0.20	46	3タンク	
L	M-iQ B-L54 V8 N02 P8	7,000	950	2,237	¥お問合せください	5,320	3φ200V	12.8	0.16-0.20	49	4タンク	
XL	M-iQ B-XL54 V8 N35 P8	9,000	950	2,237	¥お問合せください	7,420	3φ200V	15.2	0.16-0.20	63	5タンク	

※上記処理能力はベルト幅 570mm 仕様の場合です。 ※間口寸法は仕様により異なります。 ※付属品：給水ホース、万能ラック
※注意：洗浄機は漏水しても問題の無い場所に設置してください。洗剤およびリンス剤の設置スペースの確保をお願いいたします。

ドアタイプ洗浄機

電気
ガス

病院・福祉・介護施設に最適
早く・きれいな洗浄結果を!

日本初上陸 エネルギー効率に優れた
省エネ設計

排水ヒートリカバリーシステム
EnergyLight

- 排水熱交換システム“EnergyLight”を標準搭載しています。
- すすぎ水の設定温度までの加熱エネルギーを最大26%削減することが可能となり、連続運転時のスピード化にも貢献します。



ガス式のみ **涼**

winterhalter

tanico



TDWE-6DH

★ TDWE-6DHEC

涼

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオーブン
- オーブン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- ティルティングパン/回転釜
- 蒸し器
- アクアガスオーブン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- バンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ベーカリー

- オーブン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

1

衛生面と使いやすさを考慮したコンセプト

- 一体成形深絞り洗浄タンク、凹凸のない衛生的な庫内背面、そして衛生的なラックガイド、セルフクリーニングプログラムにより、洗浄機の清掃を簡単に衛生的に行うことが出来ます。
- 人間工学から設計されたドアハンドルなど、使用する人のことを考えた設計となっています。



3

アクティブエナジー・マネージメントシステム

- 従来機器と比べ、食器洗浄機の立ち上げにかかる時間を最大50%以上削減しました。
- 連続洗浄時における再加熱時間の短縮を実現しました。



2

4層の洗浄タンクフィルター

- 食器の汚れは、ストレーナーとゴミ受けで濾過されます。
- メティアットの遠心分離作用によりコーヒークずの様なゴミは濾過されて取り除かれます。
- ポンプインレットフィルターにより、洗浄ポンプに異物混入を防ぎ洗浄ポンプへのダメージを防ぎます。



4

楕円形の洗浄・すすぎ一体ウォッシュフィールド

- ウォッシュフィールドは庫内すべてをカバーできる様に設計され、すべての食器に洗浄水を当てる事が出来ます。
- すべての角においても、卓越した洗浄能力を発揮し、最高の洗浄結果をお約束します。



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄能力 ラック/h	ガス消費量				ガス接続 口径A (都市LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続口径 A	排水接続口径 A	備考	
	間口	奥行	高さ				都市ガス kW	LPガス (kcal/h) kW	LPガス (kg/h)	LPガス (kg/h)							
電気式																	
TDWE-6DH	635	750	1,485	¥1,650,000	¥1,500,000	最大60	-	-	-	-	-	3φ200V	8.1	20	40	推奨給湯温度常温~40℃以下	
ガス式																	
★TDWE-6DHEC	703	750	1,525	¥2,167,000	¥1,970,000	最大60	11.0	9,460	11.0	0.79	15	3φ200V	2.6/2.8	20	40	推奨給湯温度常温~40℃以下	

※付属品：給水ホース(1.5m)、排水ホース(1.5m)、万能ラック×1、フラットラック×1、シルバーバスケット×2、洗剤・リンス剤(サンプル各1)、洗剤・リンス剤供給装置(各1台)
 ※注意：洗浄機は漏水しても問題のない場所に設置してください。洗剤・リンス剤設置スペースの確保をお願い致します。
 ※備合せテーブル下のメンテナンススペースは300mm程度設けてください。

専用オプション

●専用洗剤



TAD-10a

TAD-10a ¥お問合せください

- 容量：10L
- 濃度：0.1～0.2%
- ※耐アルミ

TAD-20a ¥お問合せください

- 容量：20L
- 濃度：0.1～0.2%
- ※耐アルミ

●専用リンス剤(乾燥促進剤)



TPR-5 ¥お問合せください

- 容量：5L × 2
- 濃度：1/10,000～1/20,000
- ※食品添加物

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。税込価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。


フライトコンベアタイプ洗浄機

ガス
電気
スチーム



衛生的で快適な作業と
少ないランニングコスト！

システムの流れ

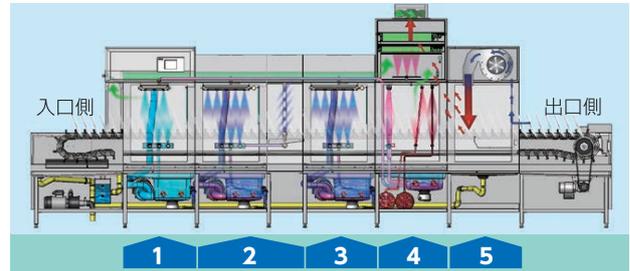

●ヒートリカバリーシステム



無駄に排出される排気エネルギーを再利用し給水を温め、エネルギーコストを削減します。また、断熱性、遮音性に優れ、厨房内への放熱が少なく、騒音値70dB以下を実現します。

●オートスタート機能



食器の投入を検知。必要な時に必要なゾーンだけを動かし、無駄なコストを削減します。

●清掃が簡単



ワンタッチで取り外す事が出来る洗浄アームユニット。

●衛生的な洗浄タンク



なめらかな洗浄タンクはゴミが残りづらく清掃しやすい構造です。

すすぎ水量220L/h～最新モデルではすすぎ湯消費量がわずか220L/h。ランニングコストを抑えることができます。

※220Lすすぎはオプション設定となります。

1 前洗浄ゾーン

残留物のこびりつきを防ぐために、40-50℃の低温の洗浄水で、洗浄物の残りカス等を洗い落とします。

2 本洗浄ゾーン1

60-65℃の洗浄水で洗浄し、衛生的に洗い上げます。M-Lの2サイズあります。(図はLサイズ)

3 本洗浄ゾーン2

洗浄量に応じてタンクを追加することができます。(図はMサイズ)


4 トリプルリンスゾーン

すすぎ消費量を抑えながら、65℃/70℃/85℃の温度の異なったトリプルリンスシステムですすぎを行うことができます。


5 フレッシュエアードライゾーン

外から乾燥した空気を取り込み、庫内の湿った空気を排出し、乾燥効率をアップ。最大70℃の温風で、洗浄物を乾燥させます。


システム構成例

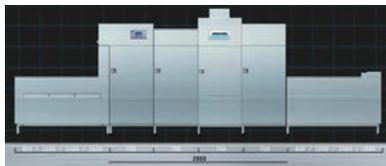

MTF3-3400MMM (HR)

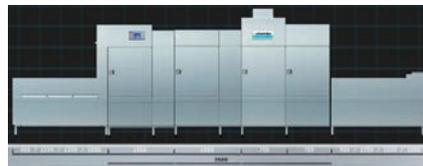

MTF3-4600LLM (HR)

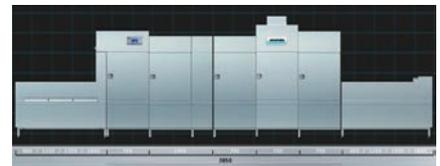

MTF4-5200MLMM (HR)

ガス ガス式

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄 (φ270mm プレート皿・枚/h)	ガス消費量				電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 口径 A	排水接続 口径DN (特殊口径)	備考
	間口	奥行	高さ				都市ガス		LPガス						
							kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)					
MTF3-3400MMM(HR)EC	3,900	860	2,010	¥オープン価格	最大3400	33.0	28,380	33.0	2.37	3φ200V	21.7	20×2	50	2タンク	
MTF3-4600LLM(HR)EC	4,600	860	2,010	¥オープン価格	最大4600	33.0	28,380	33.0	2.37	3φ200V	21.7	20×2	50	2タンク	
MTF4-5200MLMM(HR)EC	4,950	860	2,010	¥オープン価格	最大5200	44.0	37,840	44.0	3.16	3φ200V	24.0	20×2	50	3タンク	

※本機は、オプションのヒートリカバリー設定タイプとなります。
※オプション品設定の場合、仕様を変更されます

電気 電気式

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄 (φ270mm プレート皿・枚/h)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 口径 A	排水接続 口径DN (特殊口径)	備考
	間口	奥行	高さ								
MTF3-3400MMM(HR)	3,900	800	2,010	¥オープン価格	最大3400	3φ200V	39.6	20×2	50	2タンク	
MTF3-4600LLM(HR)	4,600	800	2,010	¥オープン価格	最大4600	3φ200V	45.6	20×2	50	2タンク	
MTF4-5200MLMM(HR)	4,950	800	2,010	¥オープン価格	最大5200	3φ200V	59.9	20×2	50	3タンク	

※本機は、オプションのヒートリカバリー設定タイプとなります。
※オプション品設定の場合、仕様を変更されます

スチーム 蒸気式

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄 (φ270mm プレート皿・枚/h)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続 口径 A	排水接続 口径DN (特殊口径)	蒸気 使用量 kg/h	蒸気接続口 A		備考
	間口	奥行	高さ									給気	排気	
MTF3-3400MMM(HR)	3,900	860	2,010	¥オープン価格	最大3400	3φ200V	6.6	20×2	50	51.0	32(メネジ)	32(ユニオン)	2タンク	
MTF3-4600LLM(HR)	4,600	860	2,010	¥オープン価格	最大4600	3φ200V	6.6	20×2	50	54.1	32(メネジ)	32(ユニオン)	2タンク	
MTF4-5200MLMM(HR)	4,950	860	2,010	¥オープン価格	最大5200	3φ200V	8.9	20×2	50	77.3	32(メネジ)	32(ユニオン)	3タンク	

※本機は、オプションのヒートリカバリー設定タイプとなります。
※オプション品設定の場合、仕様を変更されます