

中華レンジ

ガス 内部炎口バーナ式中華レンジ



IH P50

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続	排水接続	使用火口	型式			
	高さ	間口	奥行			高さ	都市ガス	LPガス	口径 A	口径 A		イタメ内径		
TGCR-55V	800	550	750	800	¥247,500	¥225,000	23.3	20,000	20.9	25	40	φ300×1	○	★VCR-55
TGCR-100V	800	1,000	750	800	¥412,500	¥375,000	46.6	40,000	41.9	25	40	φ300×2	○	★VCR-100

卓上中華ガステーブル

ガス



CRU-1 ¥66,000
税込¥72,600

- 外形寸法:W460×D510×H190
- ガス消費量(都市GAS/LPG):16.3kW(14,000kcal/h)/13.95kW(1.0kg/h)
- 接続口径(都市GAS/LPG):20A
- ※付属品:五徳φ320×1、イタメ用中華ハカマφ317×1

中華プロイラー

ガス



★TCB-80 ¥646,000
税込¥710,600

- 外形寸法:φ820×H1,580
- ガス消費量(都市GAS/LPG):18.6kW(16,000kcal/h)/19.5kW(1.4kg/h)
- 接続口径(都市GAS/LPG):13φ/9.5φ
- 給/排水接続口径:15A/25A
- ※付属品:フック×5

チャーシュープロイラー

ガス



★PB-45 ¥189,000
税込¥207,900

- 外形寸法:W400×D450×H800
- ガス消費量(都市GAS/LPG):3.5kW(3,000kcal/h)/3.5kW(0.25kg/h)
- 接続口径(都市GAS/LPG):13φ/9.5φ
- ※付属品:アングルカバー、丸棒×2、フタ×2、点火棒×1

ミートロースター

ガス



★TCB-90 ¥991,000
税込¥1,090,100

- 外形寸法:W900×D900×H1,650
- 能力:温度調節範囲100~200℃
- ガス消費量(都市GAS/LPG):10.5kW(9,000kcal/h)/9.2kW(0.66kg/h)
- 接続口径(都市GAS/LPG):20A
- 消費電力:単相100V 75W
- ※付属品:フック×8

ガス餃子グリラー

ガス



TGZ-A65

★TGZ-60F

TGZ-70FW

COOK



TGZ-A65を除く



TGZ-A65



(TB) タイプ


一定の焼き上がりで美味しい餃子が短時間に調理できる製品です。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量		ガス接続	排水接続	電源	消費電力(50/60Hz) W	能力(焼数/1回)	型式		
	高さ	間口	奥行			高さ	都市ガス	LPガス	口径 A					口径 A	
TGZ-40F	800	400	750	800	¥217,800	¥198,000	11.6	10,000	11.2	20	32	—	—	30	★TGZ-40S
★TGZ-40FTB	800	400	750	800	¥249,700	¥227,000	11.6	10,000	11.2	20	32	1φ100V	5	30	★TGZ-40S(TB)
★TGZ-60F	800	600	750	800	¥287,100	¥261,000	23.3	20,000	20.9	25	32	—	—	48	★TGZ-60S
★TGZ-60FTB	800	600	750	800	¥301,400	¥274,000	23.3	20,000	20.9	25	32	1φ100V	5	48	★TGZ-60S(TB)
TGZ-70FW	800	700	750	800	¥323,400	¥294,000	23.3	20,000	22.3	25	32	—	—	30×2	★TGZ-70W
★TGZ-70FWTB	800	700	750	800	¥390,500	¥355,000	23.3	20,000	22.3	25	32	1φ100V	5×2	30×2	★TGZ-70W(TB)
★TGZ-90FW	800	900	750	800	¥402,600	¥366,000	34.9	30,000	32.1	25	32	—	—	30+48	★TGZ-90DW
★TGZ-90FWTB	800	900	750	800	¥455,400	¥414,000	34.9	30,000	32.1	25	32	1φ100V	5×2	30+48	★TGZ-90DW(TB)
TGZ-A65	800	650	750	800	¥306,900	¥279,000	19.8	17,000	19.8	25	40	—	—	30×2	★TGZ-65

(TB) タイプ: タイマー、フザー付
※ TGZ-A65: オプションにてタイマー、フザー付。 付属品: ゴミカゴ×2、TGZ-A65はゴミカゴ×1

専用防熱板 餃子グリラー

NEW

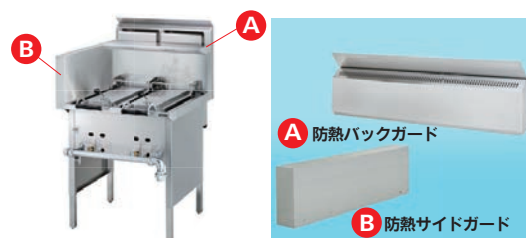

※専用防熱板を取り付けて設置する場合でも、最寄りの消防署の指導を受けてください。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	適応
	間口	奥行	高さ			
防熱バックガード						
OP-TGZ-HB40	400	50	320	¥58,300	¥53,000	TGZ-40F/FTB
OP-TGZ-HB60	600	50	320	¥60,500	¥55,000	TGZ-60F/FTB
OP-TGZ-HB65	650	50	440	¥60,500	¥55,000	TGZ-A65
OP-TGZ-HB70	700	50	320	¥63,800	¥58,000	TGZ-70FW/FWTB
防熱サイドガード						
OP-TGZ-HS75(R/L)	50	800	285	¥38,500	¥35,000	TGZシリーズ用

ガス餃子グリラー

ガス

COOK



N-T CZ-4545G



N-T CZ-7560GW

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 (都市/LP)	能力 (焼数/1回)
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス			
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)		
N-T CZ-4545G	450	450	260	¥85,800	¥78,000	3.8	3,300	3.8	0.28	13φ/9.5φ	24
N-T CZ-6045G	600	450	260	¥106,700	¥97,000	4.8	4,100	4.8	0.34	13φ/9.5φ	30
N-T CZ-4560G	450	600	260	¥97,900	¥89,000	7.0	6,000	7.0	0.50	13φ/9.5φ	48
N-T CZ-6060G	600	600	260	¥129,800	¥118,000	9.3	8,000	9.3	0.67	13φ/9.5φ	60
N-T CZ-6060GW	600	600	260	¥151,800	¥138,000	9.4	8,000	9.4	0.66	13φ/9.5φ	24×2
N-T CZ-7560GW	750	600	260	¥172,700	¥157,000	11.7	10,000	11.7	0.83	15A	24+48

自動ガス餃子グリラー

ガス

COOK



TZ-30GF-3



TZ-60GF-3

温度管理は 70℃～240℃の範囲で、
マイコン制御が設定温度を一定にコントロール。
さらに給水も自動。
調理のマニュアル化、省力化が可能です。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 A (都市/LP)	給水接 続口径 A	電源	消費電力 (50/60Hz) W	能力 (焼数/1回)	JIA認証
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス							
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)						
TZ-30GF-3	300	650	340	¥544,500	¥495,000	5.8	4,980	5.8	0.41	15	15	1φ100V	15	24	○
TZ-60GF-3	600	650	340	¥843,700	¥767,000	11.6	9,960	11.6	0.83	15	15	1φ100V	30	24×2	○
★TZ-75GF-3	750	650	340	¥1,023,000	¥930,000	14.5	12,500	14.5	1.04	15	15	1φ100V	30	24+36	○

自動電気餃子グリラー

電気

COOK



TZ-30EF-3



TZ-60EF-3

餃子を並べてスタートボタンを押せば、
給水から温度調節、焼き時間調整まで、全てマイコン制御。
温度管理は 70℃～240℃の範囲で、
マイコン制御が設定温度を一定にコントロール。
調理のマニュアル化、省力化が可能です。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	焼き面寸法(mm)		能力 (焼数/1回)
	間口	奥行	高さ					間口	奥行	
TZ-30EF-3	300	600	310	¥475,200	¥432,000	1φ200V	3.0	195	400	24
★TZ-45EF-3	450	600	310	¥510,400	¥464,000	3φ200V	4.5	295	400	36
TZ-60EF-3	600	600	310	¥737,000	¥670,000	1φ200V	6.0	195×2	400×2	24×2
★TZ-75EF-3	750	600	310	¥818,400	¥744,000	3φ200V	7.5	295+195	400×2	24+36
★TZ-85EF-3	850	600	310	¥865,700	¥787,000	3φ200V	9.0	295×2	400×2	36×2

※給水接続15Aが必要です。

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオーブン
- オーブン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- テイルテイングパン/回転釜
- 蒸し器
- アクアガスオープン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼保関連

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ベーカリー

- オーブン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア