

ガス式立体炊飯器

●スタンダードタイプ(白米) ●デラックスタイプ(白米・炊き込みご飯、お粥可能) ●涼厨仕様

涼 COOK



TGRC-A2T



TGRC-A2DT



TGRC-A3D



★TGRC-A2DTC



TGRC-A3DTC

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 A (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	炊飯能力 kg×段数	備考
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)					
★TGRC-A2	785	702	1,115	¥508,200	¥462,000	22.0	19,000	22.0	1.58	25	1φ100V	0.05	1.4~7×2	
TGRC-A2T	785	702	1,115	¥646,800	¥588,000	22.0	19,000	22.0	1.58	25	1φ100V	0.05	1.4~7×2	予約タイマー付
★TGRC-A3	785	702	1,305	¥704,000	¥640,000	33.1	28,500	33.1	2.37	25	1φ100V	0.07	1.4~7×3	
TGRC-A3T	785	702	1,305	¥837,100	¥761,000	33.1	28,500	33.1	2.37	25	1φ100V	0.07	1.4~7×3	予約タイマー付
TGRC-A2D	785	702	1,115	¥563,200	¥512,000	22.0	19,000	22.0	1.58	25	1φ100V	0.05	1.4~7×2	
TGRC-A2DT	785	702	1,115	¥716,100	¥651,000	22.0	19,000	22.0	1.58	25	1φ100V	0.05	1.4~7×2	予約タイマー付
TGRC-A3D	785	702	1,305	¥788,700	¥717,000	33.1	28,500	33.1	2.37	25	1φ100V	0.07	1.4~7×3	
TGRC-A3DT	785	702	1,305	¥914,100	¥831,000	33.1	28,500	33.1	2.37	25	1φ100V	0.07	1.4~7×3	予約タイマー付
「涼厨」仕様														
★TGRC-A2DTC	815	760	1,260	¥809,600	¥736,000	22.0	19,000	22.0	1.58	25	1φ100V	0.05	1.4~7×2	予約タイマー付
TGRC-A3DTC	815	760	1,468	¥1,045,000	¥950,000	33.1	28,500	33.1	2.37	25	1φ100V	0.07	1.4~7×3	予約タイマー付

注意：設置に関し、本体右側面（制御盤側）に200mm以上のメンテナンススペースが必要となります。

連続炊飯システム

ガス

IH




おいしさを追究したタニコ連続炊飯システム。
品質・味ともに最高の「おいしいごはん」を提供します。

炊飯能力20釜(140kg)/hのシステム例

外形寸法(mm)			ガス消費量		電源	炊飯量 精米 kg/h	炊飯 能力 釜/h	浸漬 タンク kg	蒸らし機 コンベア mm	蒸らし機 立体
間口	奥行	高さ	都市ガス kW	(kcal/h)						
9,600	1,500	3,050	150	129,000	3φ200V	140	20	140	3,000	9釜

※調理量に応じたシステムを設計いたします。詳しくはお問い合わせください。

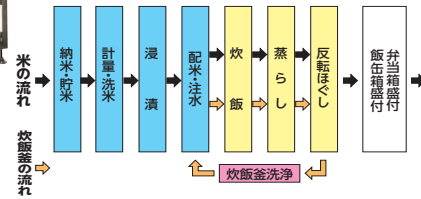

全自動デジタル釜めし炊飯器

ガス

●全自動デジタル操作

お好みの調理時間を設定すれば、後はスタートボタンを押すだけの簡単操作！

●ウォーミングアップ機能

梅雨時、湿度の高い季節の不着火や、立ち消えを予防します。

●追い炊き機能付

美味しそうなおこげを着ける為に、仕上がり直前の強火の追い炊き時間も設定可能です。
※調理時間の設定は、具材や炊き上がり、おこげの付き具合を調整のうえ設定します。



●圧力釜には、吹きこぼれを防止する調圧ボール装置付



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 B (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	炊飯能力	備考
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)					
★TGKR-10N	1,000	600	350	¥1,395,900	¥1,269,000	23.26	20,000	20.93	1.50	1.50	1φ100V	0.27	10釜炊	10~13分回

※釜は別途

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。税込価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクション/オープン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- テイルテイングパン/回転釜
- 蒸し器
- アクアガスオープン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ベーカリー

- オープン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン
- その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

貯米庫

●台下型



TRS-60

TRS-60 **¥188,000**
税込¥206,800

■外形寸法:W600×D600×H1,000
■能力(容量):60kg



TRS-120

TRS-120 **¥205,000**
税込¥225,500

■外形寸法:W600×D600×H1,300
■能力(容量):120kg

TRS-180 **¥227,000**
税込¥249,700

■外形寸法:W600×D600×H1,500
■能力(容量):180kg

水圧洗米機



TRW-14

TRW-14 **¥143,000**
税込¥157,300

■外形寸法:380φ×H800
■能力(容量):14kg(1斗)

TRW-28 **¥163,000**
税込¥179,300

■外形寸法:475φ×H800
■能力(容量):28kg(2斗)



TRW-14D

TRW-14D **¥189,000**
税込¥207,900

■外形寸法:W500×D600×H800
■能力(容量):14kg(1斗)

TRW-28D **¥210,000**
税込¥231,000

■外形寸法:W600×D600×H800
■能力(容量):28kg(2斗)

ガス炊飯器

ガス



PR-6DSS

PR-6DSS **¥65,900**
税込¥72,490

■外形寸法:W513×D410×H414(6L・3升)
※()炊飯量

PR-10DSS **¥82,000**
税込¥90,200

■外形寸法:W573×D470×H449(10L・5升)
※()炊飯量 ※折れ取手PR-101DSS



RR-300C

RR-300C **¥62,500**
税込¥68,750

■外形寸法:W492×D423×H426(2.0~6.0L)
※()炊飯量

RR-550C **¥72,000**
税込¥79,200

■外形寸法:W569×D485×H447(4.0~10.0L)
※()炊飯量



RR-S300CF **¥90,900**
税込¥99,990

■外形寸法:W490×D435×H442(6L・3升)
※()炊飯量
※表面温度従来比1/3



RR-S500CF **¥104,000**
税込¥114,400

■外形寸法:W566×D506×H442(9.0L)
※()炊飯量
※表面温度従来比1/3



電子ジャー付ガス炊飯器

ガス



PR-4200S **¥71,800**
税込¥78,980

■外形寸法:W438×D371×H385(4L・2升)
※()炊飯量



業務用炊飯ジャー

電気 白米・炊き込み・お粥対応



SR-PGC54(A)

SR-PGC36 **¥オープン価格**

■外形寸法:W502×D429×H344
■消費電力:単相200V 2.7kW
■能力(容量):炊飯量0.9~3.6L(白米時)

SR-PGC54(A) **¥オープン価格**

■外形寸法:W502×D429×H410
■消費電力:単相200V(三相200V) 4.57kW
■能力(容量):炊飯量1.8~5.4L(白米時)



NH-GE(A)54 **¥オープン価格**

■外形寸法:W430×D500×H410(1.8~5.4L)
■消費電力:単相200V(三相200V) 4.57kW
※()炊飯量



NH-YG18 **¥55,000**
税込¥60,500

■外形寸法:W275×D370×H250(0.18~1.8L)
■消費電力:単相100V 1.29kW
※()炊飯量

業務用IH炊飯ジャー

電気



NW-VG18(XA) **¥35,000**
税込¥38,500

■外形寸法:W280×D405×H245
(0.36L~1.8L)
■消費電力:単相100V 1,295W
※()炊飯量

JKH-P181 **¥60,000**
税込¥66,000

■外形寸法:W287×D383×H255
(0.36L~1.8L)
■消費電力:単相100V 1,350W
※()炊飯量

電子ジャー

電気



JHA-A40P **¥42,000**
税込¥46,200

■外形寸法:W435×D358×H270
■消費電力:単相100V 35W
■保温米飯容量:約4.0L

JHA-A54P **¥47,000**
税込¥51,700

■外形寸法:W435×D358×H315
■消費電力:単相100V 38W
■保温米飯容量:約5.4L



JHC-A721 **¥52,000**
税込¥57,200

■外形寸法:W481×D395×H341(容量7.2L)
■消費電力:単相100V 45W

JHC-A901 **¥57,000**
税込¥62,700

■外形寸法:W481×D395×H406(容量9.0L)
■消費電力:単相100V 48W



TH-GS60 **¥47,500**
税込¥52,250

■外形寸法:W460×D380×H320(容量6.0L)

TH-GS80 **¥52,500**
税込¥57,750

■外形寸法:W460×D380×H390(容量8.0L)

商標「涼厨」^{すずろ}「涼」は、大阪瓦斯株式会社の登録商標です。